


	Imperial	Metric
Longitud total	37.29 in	947 mm
Aletas/diámetro nominal	5.875 in	149 mm
Conexión superior	BTC, LTC, VAM, U otra requerida	
Tamaño del hoyo	6 in	79 mm
Tamaño del casing/revestidor	4.50 in	114 mm
Peso sobre los rodamientos	17,500 lbf	8 kdaN
Overpull	17,500 lbf	8 kdaN
Flujo	60 - 300 GPM	227 - 1136 LPM
Velocidad rotacional	400 - 4200 RPM	
Caída de presión	200 - 1150 psi	1379 - 7929 kPa

Especificaciones operacionales son solo referenciales.

Desempeño real de la herramienta puede variar dependiendo de las condiciones de pozo.

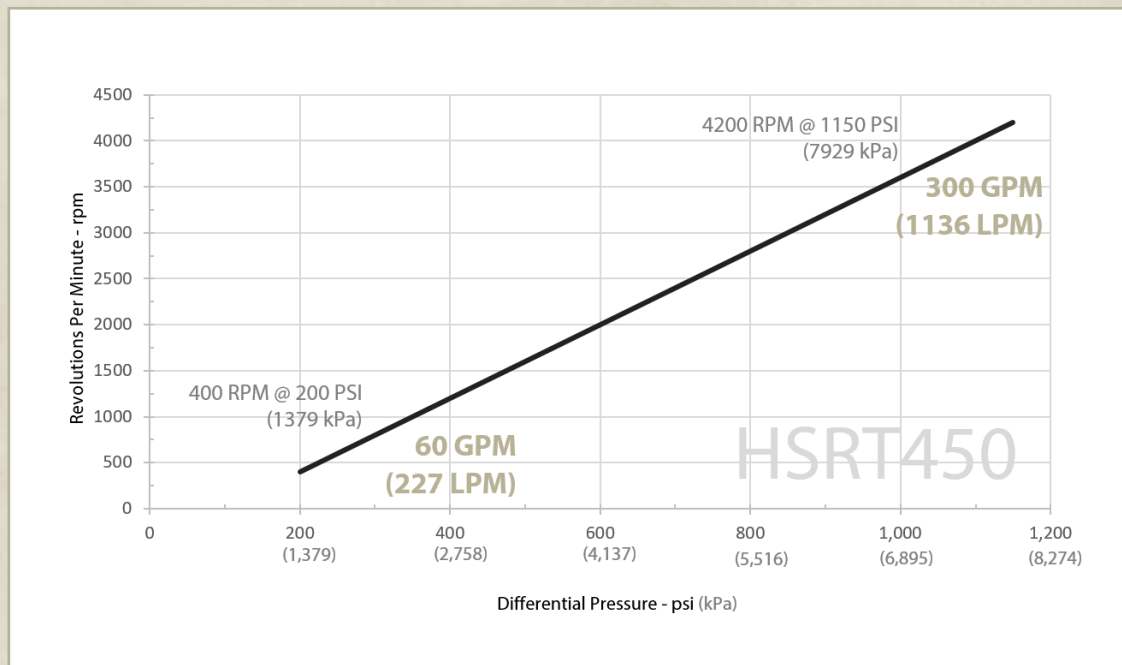

Guías para uso LCM Material de circulación

Cuando se opera la herramienta de InFocus HSRT, es seguro usar cierto material de circulación (LCM) siguiendo las siguientes recomendaciones:

- El tamaño de la partícula debe ser de menor que malla 60-100.
 - Partículas mas grandes o altas concentraciones de material fibroso tiende a bloquear los pasajes internos del HSRT que pueden generar problemas de circulación a través del HSRT reduciendo su efectividad y potencialmente bloquear la herramienta completamente.
 - LCM debe ser administrado lentamente para evitar bloqueos del sistema.
- NOTA: siempre siga las instrucciones del fabricante para mezclar.
- Agregue el material lejos de la succión de la bomba, Usar sistema de pre-mezclado si está disponible.

Cualquier tema o consulta, por favor contacte un representante de InFocus Energy Services.



Visite nuestra pagina web periódicamente, y sigamos en media sociales.

